


# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРАИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ SAN JAMAR

## Диспенсеры стаканчиков EZ-Fit®



### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Встраиваемые диспенсеры стаканчиков. Ударопрочная пластиковая конструкция. Подача посредством гибкого уплотнителя шестиугольной формы. Устройство состоит из держателя стаканчиков, пружины и нижней части, снимаемой для очистки без инструментов. Входит в реестр NSF. Производится компанией San Jamar, Elkhorn, Wisconsin 53121 USA

**Конструкция:** ударопрочный пластик.

Номер позиции	Описание	Емкость стаканчиков	Диаметр ободка	Длина тубуса	В упаковке	Объем	Масса брутто	Диаметр отверстия
C2210C	Универсальный Euro EZ-Fit®	178-710 мл	73-94 мм	597 мм	1	0.54	1.4 кг	4 1/8" / 124mm
C2210C18	Универсальный Euro EZ-Fit®	178-710 мл	73-94 мм	457 мм	1	0.54	1.04 кг	
C2410C	Универсальный EZ-Fit®	236-1360 мл	73-121 мм	597 мм	1	0.74	1.81 кг	5 1/8" / 145mm
C2410C18	Универсальный EZ-Fit®	236-1360 мл	73-121 мм	457 мм	1	0.74	1.4 кг	
C2510C	EZ-Fit® для больших деликатесных стаканчиков	950-1890 мл	106-133 мм	572 мм	1	1.0	1.81 кг	6 1/8" / 165mm

Номер позиции	Описание	Емкость стаканчиков	Диаметр ободка	Длина тубуса	В упаковке	Объем	Масса брутто	Диаметр отверстия
C2210C	EZ-Fit® для порционных стаканчиков	15-70 мл	38-59 мм	406 мм	1	0.23	0,68 кг	3 1/8" / 83mm

## Регулируемые диспенсеры стаканчиков из нержавеющей стали



### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Встраиваемые диспенсеры стаканчиков. Тубус из сатинированной нержавеющей стали: настройка с помощью шайбы; самонесущие монтажные кронштейны: снимается без использования инструментов. Устройство состоит из держателя стаканчиков, предотвращающего застревание стаканчиков, пружины, и нижней части, снимаемой для очистки без инструментов. Производится компанией San Jamar, Elkhorn, Wisconsin 53121 USA

**Конструкция:** нержавеющая сталь 304 калибра 26; на заказ поставляется тубус длиной 457 мм

Номер позиции	Описание	Емкость стаканчиков	Диаметр ободка	Длина тубуса	В упаковке	Объем	Масса брутто	Диаметр отверстия
C3200CF C3200CV C3200CH	Для полипропиленовых стаканчиков Вертикальный монтаж Горизонтальный монтаж	180-300 мл	58-80мм	597 мм	1	0.55	1.4 кг	4 1/8" / 124mm
C3400CF C3400CV C3400CH	Для полипропиленовых стаканчиков Вертикальный монтаж Горизонтальный монтаж	350-710 мл	70-98мм	597 мм	1	0.55	1.5 кг	4 1/8" / 119mm
C3500CF C3500CV C3500CH	Для полипропиленовых стаканчиков Вертикальный монтаж Горизонтальный монтаж	236-1360 мл	101-123 мм	597 мм	1	0.74	2,2 кг	5 1/8" / 145mm

Номер позиции	Описание	Диаметр	В упаковке	Объем	Масса брутто	Диаметр отверстия
CA32KT	адаптерное кольцо (конвертирует в C3200)	171мм	1	0.03	0,36 кг	5 1/8" / 145mm
CA34KT	адаптерное кольцо (конвертирует в C3400)	171 мм	1	0,03	0,36 кг	

## Помпа FrontLine™ Soft-Touch™

### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Помпа изготовлена из ударопрочного пластика с черным или металлическим покрытием и снабжена ручкой в идее фигурного рычага. Корпус помпы можно полностью разобрать для очистки без применения инструментов. Помпа внесена в реестр NSF как очищаемая без демонтажа. Максимальная подаваемая одним нажатием доза составляет 28 г. В комплекте поставляются калибровочные шайбы, изменяющие дозу с шагом 7 г. Производится компанией San Jamar, Elkhorn, Wisconsin 53121 USA



Номер позиции	Описание	В упаковке	Объем	Масса брутто
P4000	Металлизированная помпа Soft-Touch™	1	0,17	0,64
P4000BK	Черная помпа Soft-Touch™	1	0,17	0,64

### Монтажные размеры

Размеры  
отверстия




Толщина монтажной панели  
минимум 0,79 мм; максимум 2,36 мм  
Минимальный зазор для завинчивания  
контргайки  
82,55 мм

Примечание: для полного описания монтажа помпы Soft-Touch™ обратитесь в службу

## Универсальные встраиваемые диспенсерные системы FrontLine™

### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Устройство состоит из помпы Soft-Touch (описана выше), крышки из нержавеющей стали и емкости из литого черного пластика. Крышка устройства оснащена виброустойчивой пружинной защелкой без резьбовых соединений. Включает коннектор для 5,67 л емкостей Croyvac с приправами. Производится компанией San Jamar, Elkhorn, Wisconsin 53121 USA.

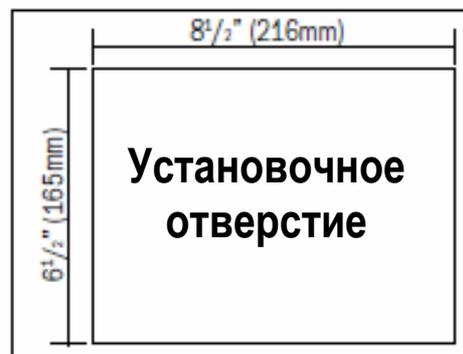


Номер позиции	Устройство включает	Габариты	В упаковке	Объем	Масса брутто
P4100	(1) универсальный диспенсер приправ с металлизированной помпой, виброустойчивой крышкой, вставкой, адаптером Croyvac® и пробкой и заборной трубкой.	B305 x Ш191 x Д241 мм – контейнер без помпы B248 x Ш191 x Д241 мм – над прилавком с помпой	1	0,77	2,04 кг
P4100BK	(1) универсальный диспенсер приправ с черной помпой, виброустойчивой крышкой, вставкой, адаптером Croyvac® и пробкой и заборной трубкой.	B305 x Ш191 x Д241 мм – контейнер без помпы B248 x Ш191 x Д241 мм – над прилавком с помпой	1	0,55	1,5 кг
P4120	(1) универсальный диспенсер приправ P4100 и диспенсер порционных стаканчиков C2010C EZ-Fit®	Универсальная встраиваемая система P4100: (см. габариты выше) Диспенсер порционных стаканчиков C2010C (см. размеры на предыдущей странице)	1	1,55	2,2 кг
P4120BK	(1) универсальный диспенсер приправ P4100BK и диспенсер порционных стаканчиков C2010C EZ-Fit®	Универсальная встраиваемая система P4100BK: (см. габариты выше) Диспенсер порционных стаканчиков C2010C (см. размеры на предыдущей странице)	1	1,55	3,36 кг

## Помповые системы FrontLine™ с круглой крышкой и емкостью на 26,5 л


### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Устройство состоит из помпы Soft-Touch (описана выше), крышки из нержавеющей стали. Крышка приспособлена для стандартных круглых встраиваемых емкостей на 26,5 л. Крышка оснащена виброустойчивой пружинной защелкой без резьбовых соединений. Производится компанией San Jamar, Elkhorn, Wisconsin 53121 USA.

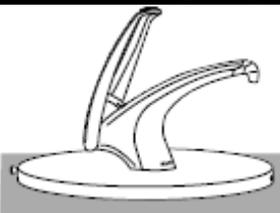

Размеры установочного  
отверстия

Примечание: контейнер не  
входит в комплект





Номер позиции	Устройство включает	Габариты	В упаковке	Объем	Масса брутто
P4710	Металлизированная помпа и крышка для круглой встраиваемой емкости на 26,5 л; лучше всего функционирует с контейнерами, диаметр ободка которых составляет 240 мм	B206 x ø241 мм – (включая встраиваемый контейнер)	1	0,24	1,18 кг
P4710BK	Черная помпа и крышка для круглой встраиваемой емкости на 26,5 л; лучше всего функционирует с контейнерами, диаметр ободка которых составляет 240 мм	B206 x ø241 мм – (включая встраиваемый контейнер)	1	0,24	1,18 кг

## Диспенсеры салфеток

### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Устройство оснащено потайной самофиксирующейся защелкой, установленной на шарнирной, пирамидальной формы лицевой подающей поверхности. Конструкция представлена корпусом из нержавеющей стали 22 калибра и лицевой подающей поверхности из нержавеющей стали калибра 18 с покрытиями SC-сатинированное хромирование/ХС-хромирование/SS-нержавеющая сталь или корпусом из нержавеющей стали калибра 22 и подающей поверхностью из ударопрочного пластика цветов ТВК-прозрачный черный перламутр /CL-прозрачный с рамой из нержавеющей стали калибра 18. Для установки устройства необходимо подготовить отверстие. Производится компанией San Jamar, Elkhorn, Wisconsin 53121 USA.

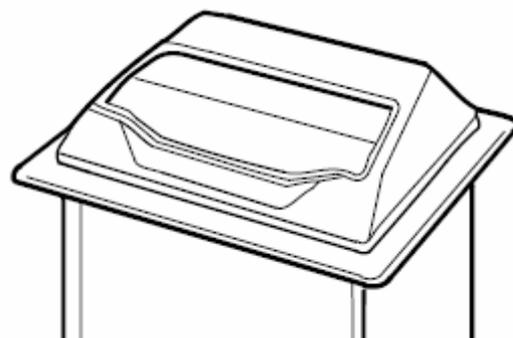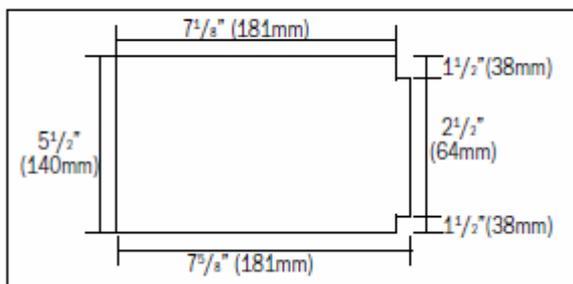

Номер позиции	Описание лицевой поверхности	Вместимость	Тип салфеток	Габариты	В упаковке	Объем	Масса брутто
H2000XC H2000SS H2000SC H2000TBKSS	хромирование нержавеющая сталь сатинированное хромирование прозрачный черный перламутр	500+	minifold	В498 x Ш178 x Д140 мм	1	0,88	3,6 кг
H2001XC H2001SS H2001SC H2001TBKSS H2001CLSS	хромирование нержавеющая сталь сатинированное хромирование прозрачный черный перламутр прозрачная	500+	fullfold	В498 x Ш178 x Д140 мм	1	0,88	3,6 кг
H2002SC	сатинированное хромирование	500+	sidefold	В498 x Ш178 x Д140 мм	1	0,88	3,6 кг
H2003CLSS	прозрачная	500+	interfold	В498 x Ш178 x Д140 мм	1	0,88	3,6 кг

Примечание: прозрачная лицевая поверхность допускает дальнейшую модернизацию. Доступны корпуса длиной 305 и 203 мм

## Встраиваемый охлаждаемый органайзер для приправ

### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Встраиваемый органайзер приправ. Устройство представлено корпусом из нержавеющей стали и профилированной вставкой из черного пластика. Вставка имеет две емкости размера 1/6, которые накрываются прозрачной шарнирной крышкой. Крышка самозакрывающаяся. Производится компанией San Jamar, Elkhorn, Wisconsin 53121 USA.



Номер позиции	Устройство включает	Размеры внешней накладки	В упаковке	Объем	Масса брутто
FP3132	(1) корпус из нержавеющей стали, шарнирная крышка, вставка (2) емкости размера 1/6	Ш410 x Д260 мм	1	0,97	1,9 кг

## Мусоропровод/диспенсер соломинок




### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Встраиваемый мусоропровод/диспенсер соломинок. Изготовлен из нержавеющей стали. Самонесущий монтажный кронштейн. Можно извлекать из прилавка без использования инструментов. Нижняя часть устройства снимается для очистки без применения инструментов. Производится компанией San Jamar, Elkhorn, Wisconsin 53121 USA.

**Конструкция:** нержавеющая сталь 304 калибра 22

Номер позиции	Описание	Диаметр ободка	Длина тубуса	В упаковке	Объем	Масса брутто	Диаметр отверстия
L320C	Мусоропровод или модификация для использования в качестве диспенсера соломинок	136 мм	152 мм	1	0,19	0,5 кг	

## Рейка для счетов

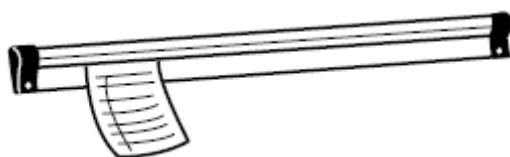

### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Подвижная рейка для счетов. Изготовлена из анодированного алюминия. Стеклообразные шарики для устойчивости в горячей среде. Винтовые отверстия на концевых колпачках предотвращают их утерю. Положение отверстий для винтов исключает блокирование возможности сквозного продевания. Включает комплект винтов из нержавеющей стали. Производится компанией San Jamar, Elkhorn, Wisconsin 53121 USA.

**Конструкция:** анодированный алюминий

Номер позиции	Описание (длина)	Размеры	В упаковке	Объем	Масса брутто
СК6512А	305 мм подвижная рейка для счетов	Все рейки для счетов имеют высоту 51 мм и глубину 19 мм	6	0,08	1,3 кг
СК6518А	457 мм подвижная рейка для счетов		6	0,16	1,9 кг
СК6524А	610 мм подвижная рейка для счетов		6	0,16	2,5 кг
СК6530А	762 мм подвижная рейка для счетов		6	0,19	3,1 кг
СК6536А	915 мм подвижная рейка для счетов		6	0,23	3,8 кг
СК6544А	1117 мм подвижная рейка для счетов		6	0,27	4,4 кг
СК6548А	1220 мм подвижная рейка для счетов		6	0,30	5,0 кг
СК6560А	1524 мм подвижная рейка для счетов		6	0,41	6,4 кг

## Диспенсер для полотенец в рулонах

Для ознакомления с полным ассортиментом диспенсеров San Jamar для уборной см. каталог.

### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Универсальный настенный диспенсер полотенец изготовлен из ударопрочного пластика. Все образцы открываются общим ключом. Внутренний механизм позволяет производить замену без использования инструментов. Защита от заеданий. Рычаг ручки защищен покрытием Bio-Pruf® для подавления развития бактерий. Производится компанией San Jamar, Elkhorn, Wisconsin 53121 USA.

**Конструкция:** ударопрочный пластик

**Обозначения цветов:** ТВК – прозрачный черный перламутр  
ТБЛ – прозрачный арктический голубой  
WS – белый песок



Номер позиции	Описание	Вместимость	Размеры	В упаковке	Объем	Масса брутто
T1490TBK T1490TBL T1490WS	Сенсорный диспенсер рулонных полотенец Smart System™ с системой Infinity® System	(1) рулон шириной 200 мм и диаметром 215 мм (1) узкий рулон 100 мм	В394 x Ш330 x Д229 мм	1	1,67	3,2 кг
T1490TBK T1490TBL T1490WS	Сенсорный диспенсер рулонных полотенец Tear-N-Dry™	(1) рулон шириной 200 мм и диаметром 215 мм	В394 x Ш330 x Д229 мм	1	1,67	3,2 кг
T1490TBK T1490TBL T1490WS	Рычажный диспенсер рулонных полотенец Savvy® с системой Infinity® System	(1) рулон шириной 200 мм и диаметром 215 мм (1) узкий рулон 100 мм	В394 x Ш330 x Д229 мм	1	1,67	3,2 кг

# SAN JAMAR

Оригинально «безопасно» «гигиенично»

ДЖУСМАСТЕР – официальный дистрибутор SAN JAMAR в России  
Москва, Варшавское шоссе 42, офис 6286, Джусмастер  
Т: (495) 225-2230 F: (495) 225-2230  
www.sanjamar.ru  
www.juicemaster.ru