


Руководство по использованию

Благодарим за выбор Saf-T-Scoop™ & Guardian System™. Система обладает универсальными возможностями установки: внутри или снаружи бункера со льдом, постоянная или временная, а также легко настраиваются для краев бункеров разных размеров с помощью входящих в комплект проволочных кронштейнов. Нужно только выбрать один наиболее подходящий из трех вариантов:

В комплект системы входит:



(1) Saf-T-Scoop™



(1) Держатель защиты



(1) Дренажный колпачок



(1) Монтажный кронштейн




(2) Проволочных кронштейна




(2) Присоски

Сборка защитного блока и проволочного кронштейна

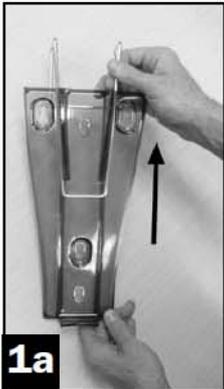


1a

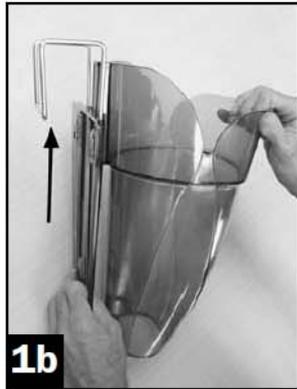

1b

1. Как собрать защитный блок:

Выбрать один из 2-х проволочных кронштейнов, наиболее соответствующий толщине края бункера. Вставить проволочный кронштейн под направляющие фиксатора (1a) и задвинуть вверх. Затем совместить защиту с направляющими фиксатора на монтажном кронштейне и задвинуть кронштейн вверх (1b).

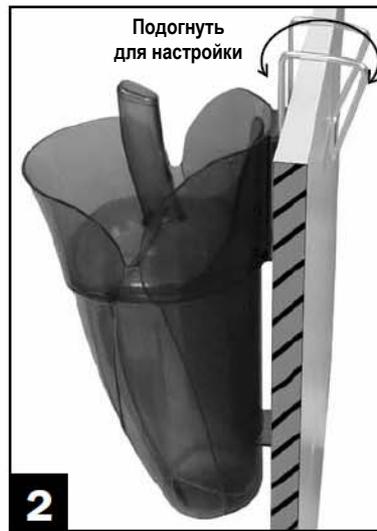

2

2. Как настроить проволочный кронштейн на толщину края бункера:

Подогнуть внешний край кронштейна до соответствующей краю бункера ширины зазора и установить.

Установка внутри бункера

Установка Guardian System™ с использованием проволочного кронштейна или присосок. Лучший результат достигается при одновременном использовании проволочного кронштейна И присосок.

Проволочный кронштейн



Опциональный дренажный колпачок (не показан)

Присоски



Проволочный кронштейн и присоски



Присоски

Опциональный дренажный колпачок

С использованием присосок:

Закрепить присоски на монтажном кронштейне и прижать Guardian System™ к поверхности в требуемом положении. Присоски будут удерживать защиту длительное время, которое зависит от типа и фактуры поверхности.

Лучший вариант: Совместное использование проволочного кронштейна. Убедитесь, что поверхность чистая и сухая. Слегка смочите поверхности присосок перед установкой.


Навесной монтаж



Постоянная установка (с помощью крепежа):


Закрепить монтажный кронштейн на поверхности с использованием просверленных отверстий соответствующего диаметра; привинтить, установив шайбы с лицевой и тыльной сторон кронштейна (крепеж для постоянной установки не входит в комплект). Навесить кронштейн, сместив по направляющим вырезам, и надежно затянуть винты.

Примечание: Перед постоянной установкой внутри бункера для льда или пищевых продуктов проконсультируйтесь в санитарной службе и просмотрите руководство по эксплуатации оборудования



Сливное отверстие опционального дренажного колпачка:

Позволяет спускать излишнюю воду через шланг в дренаж ледогенератора.
Просверлить центральный штуцер и надежно закрепить сливной шланг (в комплект не входит). Направить сливной шланг в дренаж оставив зазор около 5 см, предотвращающий протечку.



Съемный дренажный колпачок дает возможность выбора, спускать избыточную воду или нет. Использование дренажного колпачка рекомендовано при наружной установке, при которой избыточная вода может стекать на пол, представляя угрозу здоровью.



Ежедневная очистка:

Снять держатель с монтажного кронштейна, потянув вверх, чтобы освободить из фиксирующего канала кронштейна. Очистить и дезинфицировать совок и защиту с применением ручного или машинного мытья и посудомоечного оборудования. Допустимо мыть в коммерческой посудомоечной машине.



Чтобы ознакомиться подробнее с представленным и другим качественным оборудованием для обращения со льдом, посетите сайт www.sanjamar.com

SAN JAMAR

Оригинально «безопасно» «гигиенично»

555 Koopman Lane • Elkhorn, Wisconsin 53121 USA
T: 800.248.9826/262.723.6133 • F: 262.723.4204
www.sanjamar.com

ДЖУСМАСТЕР – официальный дистрибутор SAN JAMAR в России

Москва, Варшавское шоссе 42, офис 6286, Джусмастер
T: (495) 225-2230 F: (495) 225-2230
www.sanjamar.ru www.juicemaster.ru