

**СТАНДАРТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Ресурс 76000 литров
- Угольный фильтрующий блок
- Производительность 15 л/мин
- Фильтрация 0,5 микрон.
- Подавление пузырьков воздуха
- Снижение содержания хлора
- Сертифицирован по стандартам NSF 42 и 53


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Манометр с индикатором ресурса картриджа
- Быстрофиксируемая арматура
- Повышает концентрацию озона
- Впускной и выпускной запорные клапаны для упрощения замены картриджа


Блок фильтрации



ВИД СВЕРХУ

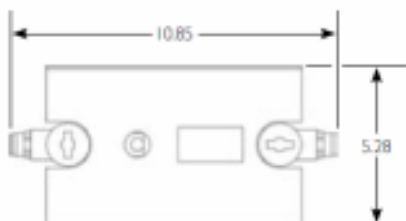

ВИД СПЕРЕДИ

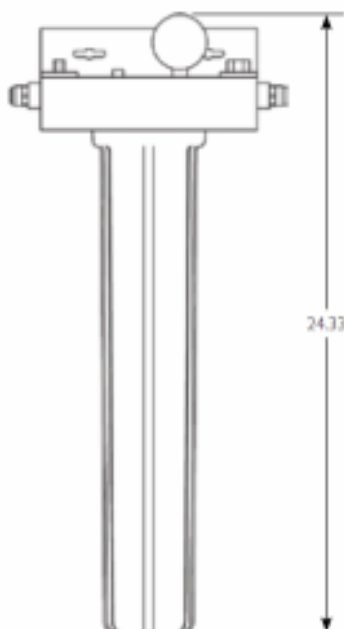

АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД

